
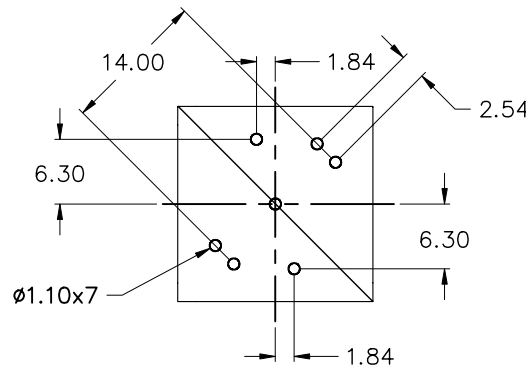

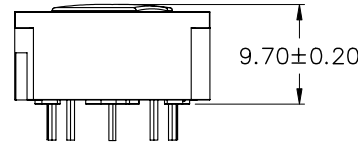


SCHMATIC

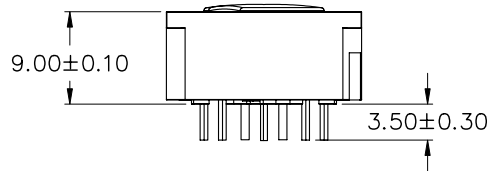

P.C. MOUNTING

SKS9A0X0XR-A

SIZE TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
9	19 x 19 (mm)

CAP TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
A0	TRANSPARENT ACTUATION

LED QTY	
ITEM NO	DESCRIPTION
0	NO LED
1	ONE LED
2	TWO LEDs

LED BRIGHTNESS	
NONE	NORMAL BRIGHTNESS
A	SUPER BRIGHTNESS

2st Set LED COLOR			
ITEM NO	EMISSION COLOR	Dominant Wavelength	Test Condition
1	White	$x=0.27-0.31$ $y=0.27-0.31$	IF = 5mA
3	Red	$\lambda d=630$ nm	IF = 20mA
5	Yellow	$\lambda d=590$ nm	IF = 20mA
6	Green	$\lambda d=570$ nm	IF = 20mA
7	Blue	$\lambda d=470$ nm	IF = 20mA

SPECIFICATIONS

RATING: 100mA max, 42 VAC/DC

MECHANICAL LIFE: 1,000,000 cycles

CONTACT RESISTANCE: 100mΩ max.(initial)

INSULATION RESISTANCE: 1000M Ω min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 VAC

MATERIALS

SWITCH HOUSING: PBT

TRANSPARENT: PC

CONTACT: Stainless, Au plated

TERMINALS: Brass, Au plated

TERMINAL SEAL: Epoxy

喜威達企業股份有限公司
SWEETA PRODUCTS CORPORATION

	符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期	SCALE(比例): 1:1	TITLE 圖名	Short-travel keyswitches		SIZE 圖紙	A4
1	Ⓐ				TOLERANCE (公差): 0.00 mm ± 0.25mm 0.0 mm ± 0.40mm ANGULAR: ± 5° FILE NAME : KS0010	DWG NO. 圖號	SKS9A0205R-A		UNIT 單位	mm
2	Ⓑ					REV. 版本	A	DATE 日期	MAY - 26 - 2011	SHEET 張數
3	Ⓒ					CHECKED BY 審核	RICHARD		DRAWN BY 製圖	IRENE
4	Ⓓ									
5	Ⓔ									