

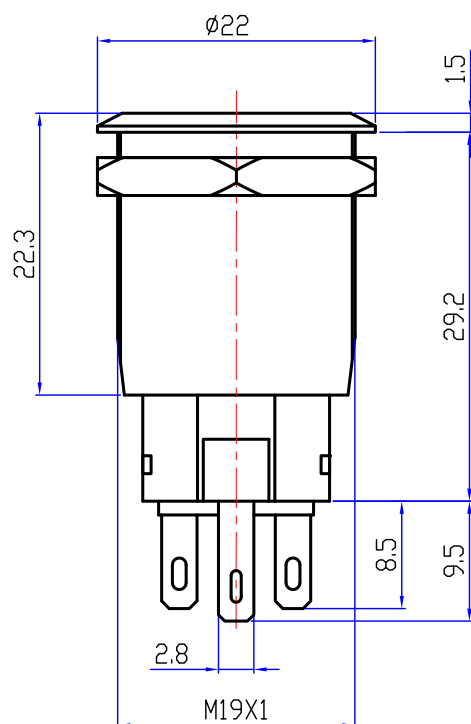
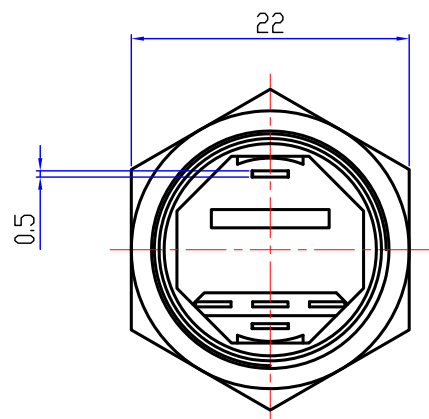


Installation size



1NO1NC/2NO2NC

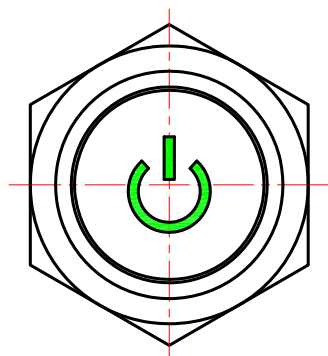

物料明细表

序号	名称	材质	处理	备注
1	外壳	不锈钢/黄铜	镀镍	
2	基座	PA66		
3	按钮	不锈钢/黄铜	镀镍	
4	触点	银合金		
5	端子	H62	镀银	
6				

普通公差:尺寸1~10±0.1; 10~20±0.2; 20~30±0.3; 30~40±0.5.

喜威達企業股份有限公司
SWEETA PRODUCTS CORPORATION

成品图

日期 Date	2012.04.15	名称 Name	按钮开关 Button switch
设计 Design	Tian Xiaofen	型号 Type	SQN19-C5
批核 Approval	Wu Yinyong	图号 Drawing No.	QN19.C0014

技 术 参 数

1. 产品名称		按钮开关		
2. 产品型号		SQN19-C5		
3. 电气参数		5A /250VAC		
4. 使用温度范围		-20℃～+55℃		
5. 防护等级		IP67 ， IK10， IP40		
6. 开关组合		1N01NC/2N02NC		
7. 操作类型		自复式/自锁式		
8. 灯珠寿命		40000小时		
9. 性能				
机械性能	项目	试验条件		规格
	动作力	沿垂直方向对开头缓缓施加负荷		约4～5N
	机械寿命	在无加负载情况下，以30次/分速度		操作循环次数达50万次
	可焊性	焊锡温度230±5℃ 浸渍时间3±0. 5S		沾锡面积为浸渍围的90％以上
	抗热性	焊锡温度260±5℃ 浸渍时间5±1S		电气、机械性能无异常
电气性能	接触电阻	6V. DC		≤ 50m Ω
	绝缘电阻	500V. DC 历时1min		≥1000m Ω
	技术要求			
	耐电压测试	测试条件		要求
		微断开	1000Vac/50Hz, 历时1min	无闪络无击穿
		基本绝缘	1000Vac/50Hz, 历时1min	
	耐久测试	过载测试	5A/250VAC, 6-10次/分, 共50次	功能正常
		耐久测试	5A/250VAC, 6-10次/分, 共50000次	
	温度测试		5A/250V, 连续通电1h直至温升稳定，连接导线规格：18AWG	端子温度≤30K

备注：避免在高温环境下存放！