


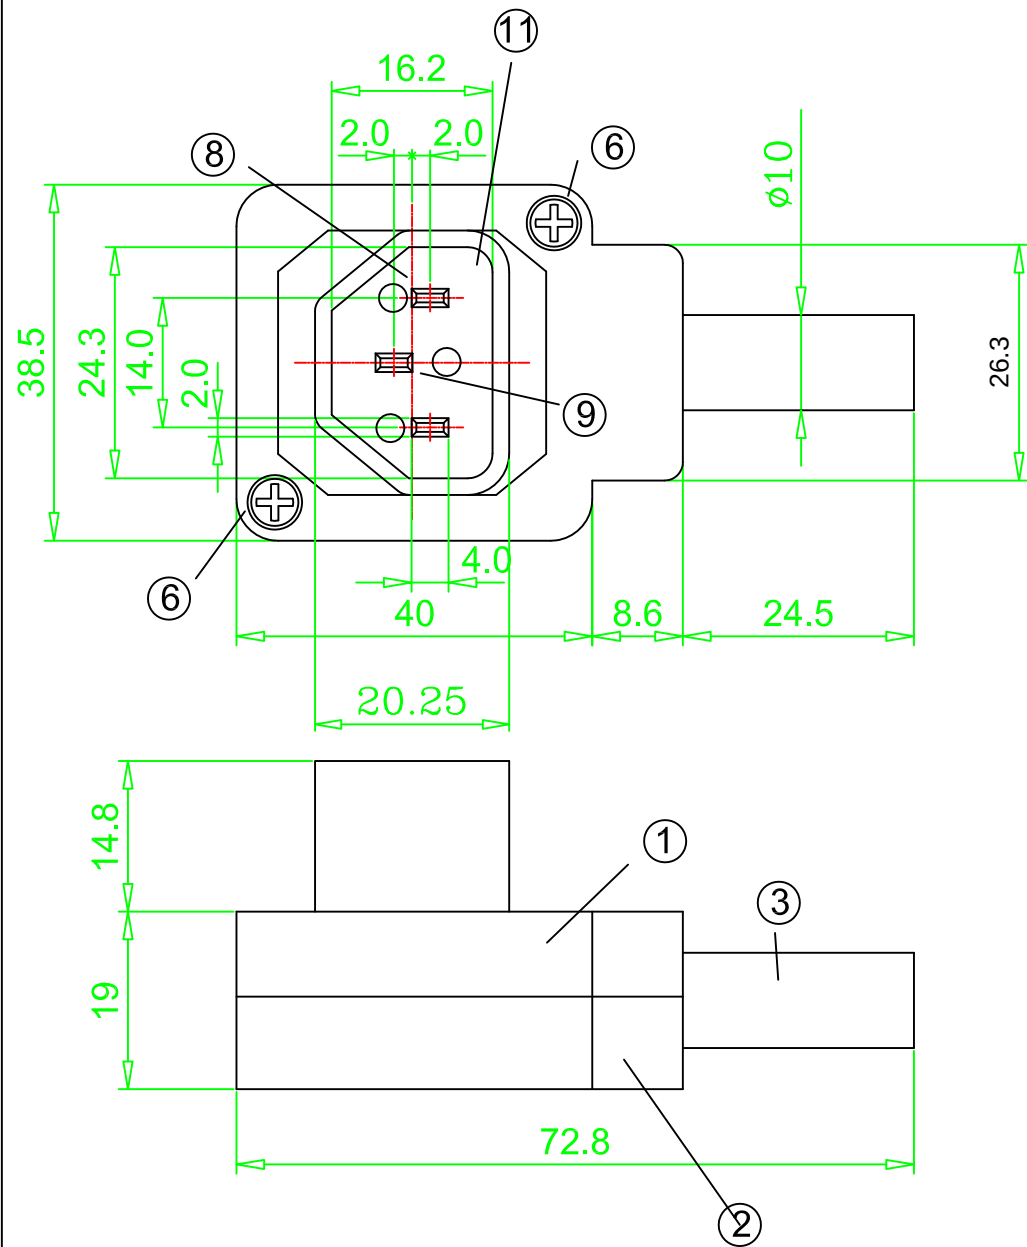

規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1. Rating: 10A 250VAC
絕緣電阻
2. Insulation Resistance: DC 500V 100M Ω Min.
耐電壓
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute
材料規格
4. Housing Material: Nylon#66 94V-2
認可安規
5. Safety approval:  

11	端子座	1	Nylon#66			Q2233-07A
10	螺絲端子	3	BSP1-1/2H	0.8		Q2233-04B
9	中端子	1	BSP1-1/2H	2.0		Q101-03B
8	邊端子	2	BSP1-1/2H	2.0		Q101-02B
7	排頭+機械牙螺絲	3	鐵鍍銀	3.5#*5		Q2231-03B
6	皿頭割尾螺絲3*12	2	鐵鍍銀	3*12		Q2233-03B
5	皿頭割尾螺絲3*9.5	2	鐵鍍銀	3*9.5		Q2231-01B
4	墊片	1	Nylon#66			Q2231-06A
3	PVC套筒	1	PVC			Q2231-05A
2	底座	1	Nylon#66			Q2233-06A
1	上蓋	1	Nylon#66			Q2233-05A
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註

設計	JamesChen1040602	品名	系列承認圖
製圖	JamesChen1040602	品號	SPB-2233A
描圖	JamesChen1040602	圖號	JA-2233-A
校對			
核准			
採購規範			

喜威達企業股份有限公司 檔案號碼 A2233-00B

請勿實測圖面



第三
角法

無註記公差
長度 ±0.2 角度

比例

單位

mm

Δ

年	月	日	更正者	