

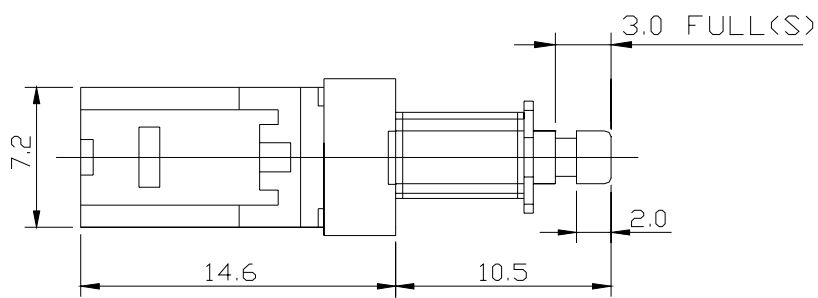


喜威達企業股份有限公司


規 格	DC30V 0.1A	機 械 壽 命	30000cycles
耐 壓 強 度	AC250V 1 minute	電 氣 壽 命	10000cycles
絕 緣 電 阻	$\geq 100M\Omega$ DC250V	適 用 溫 度	-25℃ ~ +70℃
接 觸 電 阻	$\leq 50m\Omega$	適 用 濕 度	< 85%RH
耐 焊 接 熱	245±5℃ 5 sec.	成 品 彈 力	230±50gf

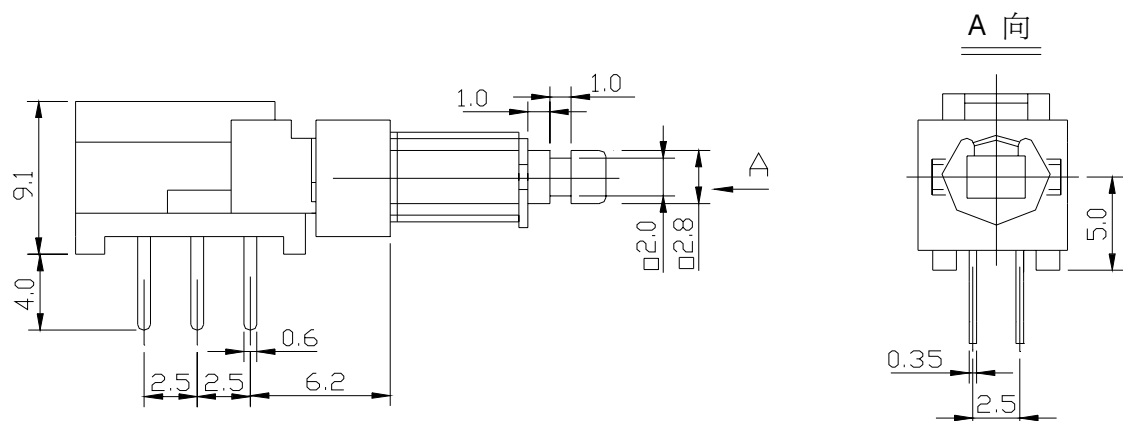

P.C.B HOLE DETAIL

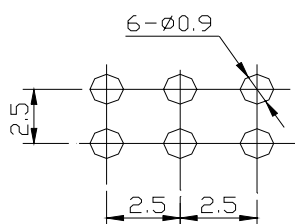

SCHEMATIC



文件編號		修 訂 狀 態	標 記	修 訂 內 容	簽名	日 期
檔案名稱	SPA-120L-22					
第 A 版 第 0 次修訂	共 1 頁 第 1 頁					
一般公差	±0.2					
擬 制		審 核		批 准	生效日期	